取扱説明書　スプライトハーフ AC タイプ

Toyora

【製品説明】

《SP-W2-AC100V シリーズの取扱いについて》

・製品 1 セットはブロック（4 ユニット ）が 12 ブロック繋がっている状態です。
　使用する場合には 4 ユニットごとに（4 の倍数 ）でご使用ください
・1 ブロックは 4 個のユニットで構成されています。1 ブロック内は途中で配線をカットすることはできません。
・配線がカットできる部分はブロック間のみです。
⚠ 2 芯ケーブルの部分は切断可能です。（4 芯ケーブル部分は切断不可です。絶対にカットしないでください。）
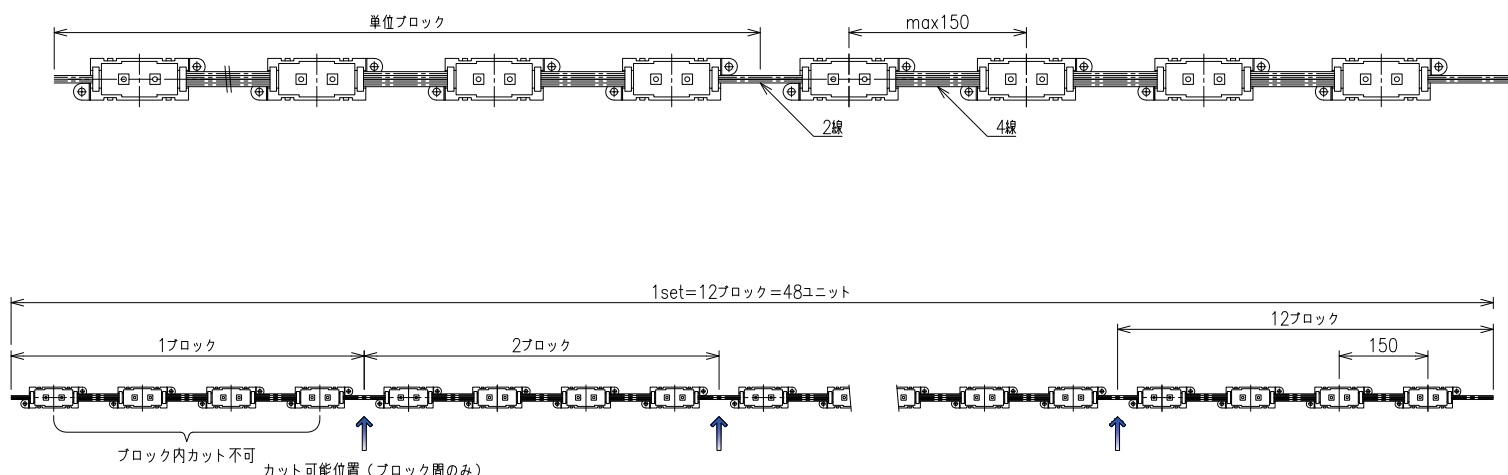
1 チャンネル文字

・水気、油分をふきとってください。（ 画 1-1）
⚠ 水気、油分が残っていると、両面シールの接着力が低下します。
推 チャンネル文字の内側は「白塗装」
「反射シートの貼付け」を推奨します。

画 1-1

2 ユニットの配置

・チャンネル文字の底に一定間隔でユニットを配置します。
・ユニットの両面シールのシートをはがし、貼り付けます。
⚠ 完全に接着するまで、24 時間かかります。

推 ユニット貼付け後、上下をコーキング処理すると、
より剥がれにくくなります。
※ビス止めの場合には､M3 ビスにて取付けしてください。
⚠ 一度固定した LED モジュールを取り外す際は、リード線を引っ張る事やモジュールケースが変形する程の負荷をかける様な外し方はしないでください。不点灯を起こす危険があります。

画 2-1
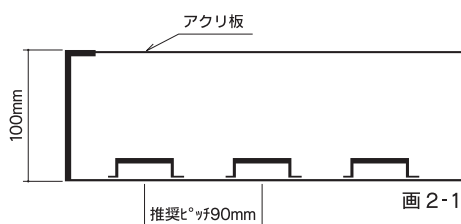
サインの厚みに対して -10 ㎜を
基本の位置ﾋﾟｯﾁとしてください。
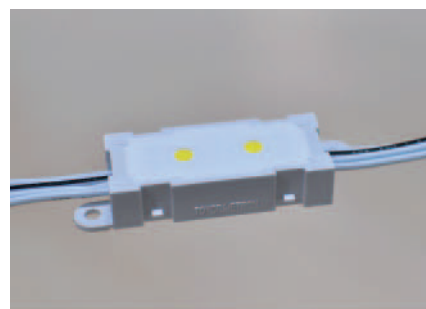
3 ユニットの接続

・SP-W2-AC100V ユニットの最大接続数は、320 個（80 ブロック分 ）です。
⚠ ユニットを途中で切断し、つなぎ合わせ接続結線は、防水･絶縁処理を行なってください。
推 推奨防水スリーブ《メーカー：ニチフ 型式：SB2218》